

The background of the entire image is a dynamic splash of clear blue water, with white highlights and deep blue shadows creating a sense of movement. A thin vertical white line divides the image into two equal halves. In the top right corner, the letters "TCL" are printed in a bold, red, sans-serif font.

TCL

TCL

**Кулеры
(диспенсеры)
для воды**

Содержание



О компании
3–14



Кулеры
с нижней
загрузкой
21–34



Кулеры
с верхней
загрузкой
35–48



Настольные
водоочистители
(кулеры)
49–52



TCL Corporation

Глобальное присутствие

- 43** научно-исследовательских центра
- 960 млн** пользователей во всем мире
- 130 тыс.** сотрудников
- 160** стран и регионов охватывают офисы продаж TCL
- 32** производственные базы по всему миру
- 11** глобальных сервисных центров

Компании, зарегистрированные на бирже

TCL Technology 000100.SZ
TCL Zhonghuan 002129.SZ
TCL Display Technology 00334.HK
TCL Electronics Technology Holding Limited 01070.HK
Tianjin Printronics Circuit Corp. 002134.SZ
HOMA 002668.SZ

23,98 млрд долларов США

TCL Technology: 174,36 млрд юаней, 4,69% ↑

Выручка в 2023 г.

16,55 млрд долларов США

TCL Industries: 120,32 млрд юаней, 13% ↑

Выручка в 2023 г.

Стоимость бренда


18% ↑

Входит в топ-100 крупнейших китайских брендов по версии Kantar BrandZ (ежегодный рейтинг, составляемый британской компанией Kantar Group)



Глобальное присутствие TCL

Представительства бренда TCL представлены более чем в 80 странах, а его продукция продается более чем в 160 странах и регионах мира.

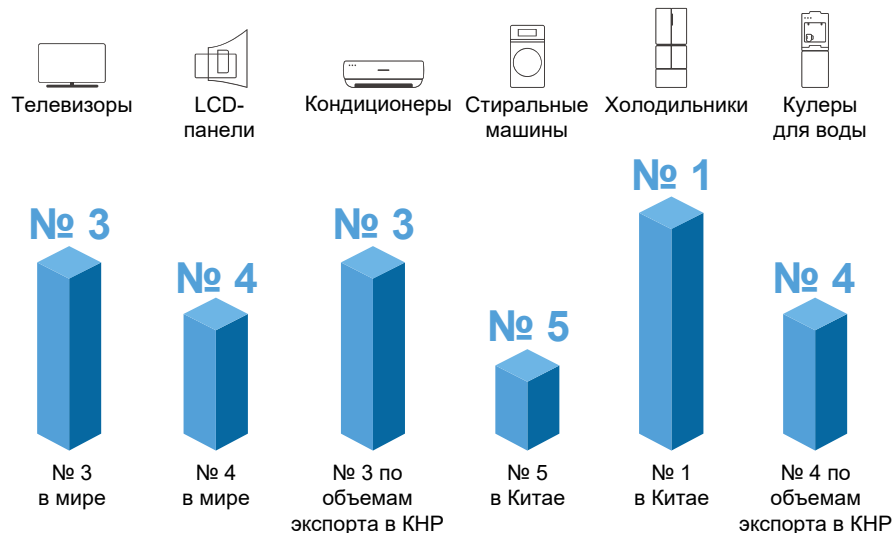

О подразделении TCL Water Dispenser

Запущенное в 2004 году подразделение TCL Water Dispenser за более чем 20 лет своей истории вошло в топ-4 крупнейших китайских экспортеров кулеров (диспенсеров) для воды. Продукция TCL Water Dispenser поставляется более чем в 80 стран и занимает лидирующие позиции во многих регионах мира.



Завод TCL DeLonghi Home Appliances

С момента своего основания в 2005 году компания TCL DeLonghi Home Appliances (Zhongshan) Co., Ltd., выпускающая продукцию международных брендов TCL и DeLonghi, сотрудничает с более чем 200 крупными корпоративными клиентами из 65 стран. В их число входят 26 стратегических партнеров, в том числе DeLonghi, Danby, LG, Honeywell. Сотрудничество с крупнейшими компаниями мира поспособствовало значительному совершенствованию системы менеджмента качества TCL и укреплению позиций бренда на глобальном рынке.



На протяжении всей своей истории корпорация TCL стремится стать ведущим мировым производителем умной крупной и малой бытовой техники и предоставлять потребителям самые современные технологии, оборудование и услуги. Мы искренне верим в то, что подразделение TCL Water Dispenser, базирующееся на заводе TCL DeLonghi Home Appliances, внесет свой вклад в историю развития кулеров (диспенсеров) для воды.



Ультразвуковая герметизация




Автоматическое вакуумирование



Автоматическое сканирование и упаковка

4-ступенчатая система обратного осмоса

Кулеры TCL оснащаются высокоэффективной 4-ступенчатой системой обратного осмоса.

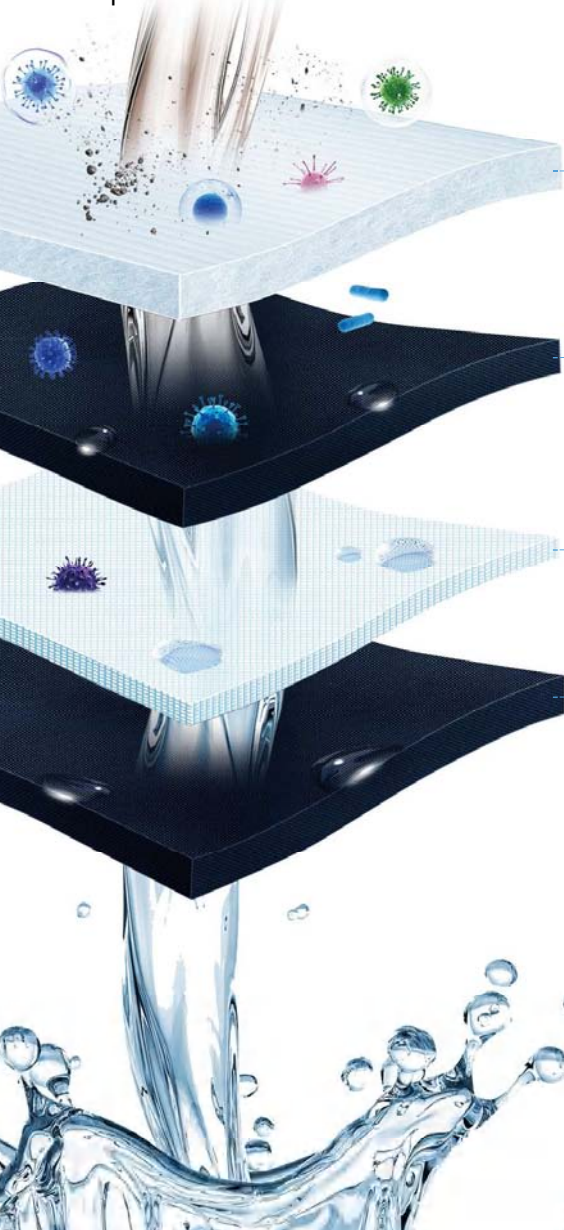

Ступень 1
Фильтр из полипропиленового волокна
Функция: фильтрация песка, ржавчины, ила, осадка и других примесей
Срок службы: 6–12 месяцев

Ступень 2
Картридж с активированным углем
Функция: полное удаление неприятных запахов из воды
Срок службы: 6–12 месяцев

Ступень 3
Резервный фильтр обратного осмоса или керамический фильтр
Функция: уничтожение бактерий и вирусов, удаление микрочастиц, иных растворенных веществ и примесей
Срок службы: 12–24 месяца

Ступень 4
Фильтр с активированным углем
Функция: улучшение вкуса фильтрованной воды, сохранение ее свежести
Срок службы: 12–24 месяца



Система УФ-стерилизации Патент ZL 2016 2 1197451.X

Эффективность стерилизации в баке холодной воды достигает **99,96%** (однократный цикл стерилизации). Испытания проводились независимой сертифицированной международной лабораторией.





Технология, предотвращающая теплопередачу между баками холодной и горячей воды

Патент ZL 2021 2 2663086.4

Воздушная теплоизоляция, снижающая теплопередачу в 23 раза

Слой воздушной теплоизоляции (13) разделяет теплую и холодную воду, а слой воздушной теплоизоляции (14) – горячую и холодную. Благодаря им эффективность теплопередачи между баками снизилась в **23 раза**, при этом потери энергии сократились на **32%**, с **0,78 до 0,53**.

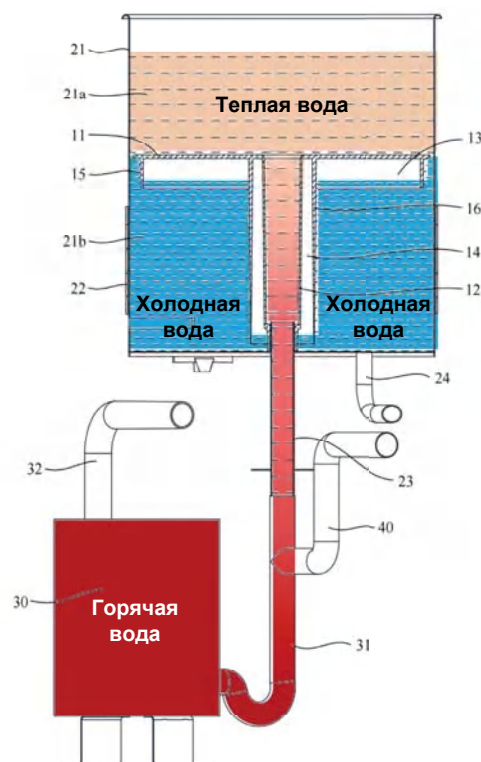

Энергосбережение соответствие стандарту USA ES 3.0

intertek
Total Quality. Assured.

Report No. 220328276GZU-001 Page 9 of 14 Issued: Revised: None

INTERNATIONAL HQ INC

8.0 Test Summary		Project No.	Sample ID
Evaluation Period	4 Apr 2022 - 25 Apr 2022	220328276GZU	220328276-001
Sample Rec. Date	28 Mar 2022	Condition	Prototype
Test Location	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, Guangzhou Branch (1105383), Room 02, & 101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801 of Room 01 4/F, No. 7-2, Cuijin Road, Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China		
Test Procedures	Testing Lab	Test type	Qualification
Determination of the result includes consideration of measurement uncertainty from the test equipment and methods. The product was tested as indicated below with results in conformance to the relevant test criteria. The following requirements were evaluated:			
Required Submittal Information		Submittal Data	
Model Name and/or Number tested		HWDB-1880SS	
Date tested		04/25/2022	
Serial number of Unit tested		1 sample	
ENERGY STAR Specification Version*		3.0	
Product Type*		Hot and Cold Unit	
Water Source*		Bottle - Bottom Load	
Water Conditioning*		Conditioned Storage	
Product Capacity Class*		Low Capacity	
On Mode with No Water Draw Energy Consumption kWh day*		0.53	
On Mode Performance for Cold Water Draw*		0.12	
On Mode Performance for Hot Water Draw*		0.19	
Cold Water Dispenser Capacity gal hour*		0.25	
Hot Water Dispenser Capacity mixed 6 oz cups hour*		40	
Dispensed Water Temperature Cold Water F*		170	
Dispensed Water Temperature Hot Water F*		170	
Refrigerant Type*		R-134a	
Additional Dispensing Capabilities, Other			
Additional Product Capabilities			
Additional Dispensing Capabilities			

Значение по стандарту

ES 3.0: 0,53

Report No. 210422015GZU-002 Page 10 of 15 Issued: 7-Jun-2021 Revised: None

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL INC.

8.0 Test Summary		Project No.	Sample ID
Evaluation Period	05/22/2021 to 05/24/2021	210422015GZU	210422015-003
Sample Rec. Date	05/20/2021	Condition	Prototype
Test Location	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, Guangzhou Branch (1105383), Room 02, & 101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801 of Room 01 4/F, No. 7-2, Cuijin Road, Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China		
Test Procedures	Testing Lab	Test type	Qualification
Determination of the result includes consideration of measurement uncertainty from the test equipment and methods. The product was tested as indicated below with results in conformance to the relevant test criteria. The following requirements were evaluated:			
Required Submittal Information		Submittal Data	
Model Name and/or Number tested		HWDB-1880SS	
Date tested		05/24/2021	
Serial number of Unit tested		1 sample	
ENERGY STAR Specification Version*		2.0	
Product Type*		Hot and Cold Unit	
On Mode with No Water Draw Energy Consumption kWh day*		0.78	
Cooler Water Source*		Bottled Water - Bottom Load	
Water Storage			
Hot Water Capacity gal hour			
Cold Water Capacity gal hour			
On Demand Mode			
Refrigerated Compartment*		No	
Dispensed Water Temperature Hot Water F*		168	
Dispensed Water Temperature Cold Water F*		47	

Значение по стандарту

ES 2.0: 0,78

Одно устройство – двойная система

Данное multifunctional устройство для подачи чистой холодной и горячей воды запатентовано в Китае.

Для подключения или демонтажа водопроводной трубы к кулеру больше не требуется высококвалифицированный специалист. Чистую воду можно использовать в офисе, спальне, гостиной и иных помещениях, независимо от того, есть там водопроводный кран или нет.

Возможна установка одно- и двухкомпонентных фильтров. Материал фильтров: одноступенчатый полипропиленовый угольный фильтр (PPC), полипропилен + активированный уголь (PP+C); активированное углеродное волокно (AFC) + ультрафильтрационная мембрана (UF). Они эффективно удаляют осадок, примеси тяжелых металлов, остаточный хлор, уничтожают вредоносные микроорганизмы.

Высокоскоростной переключатель всего за 4 секунды благодаря бесплатному адаптеру осуществляет переключение между режимами очистки и розлива воды.

Бутилированная вода пропускается через эффективную систему фильтрации и полностью защищается от вторичного загрязнения.



Патент ZL 2021 2 1383071.6




Патент ZL 2022 2 1705634.3

Высокопроизводительный автоматический насос не блокируется и не выходит из строя, даже если фильтр полностью засорен и не был своевременно заменен. После замены фильтра водяной насос работает в обычном режиме.




Одно устройство – двойная система






Режим
очистки
воды



Режим
розлива
воды



Режим очистки воды



Режим розлива воды

Технология быстрого получения ледяной воды

Патент ZL 2022 1 0788035.0


Освежающая вода температурой 2 °C без долгого ожидания

Как правило, температура воды, охлаждаемой стандартным кулером, составляет 4 °C и выше. Дальнейшее снижение температуры воды значительно увеличивает время работы компрессора. К тому же количество воды уменьшается из-за образования большого количества льда.


Установленный в кулерах TCL модуль равномерного перемешивания холодной воды (патент ZL 2022 1 0788035.0) предотвращает обледенение и позволяет понизить температуру воды до 2 °C.

Длительность цикла охлаждения воды сократилась с 70 до 24 минут при снижении энергопотребления на 48%.

Объем охлажденной воды на один прием увеличился на 46%, с 900 до 1320 мл, холодопроизводительность — на 305%, до 3,45 л/ч.

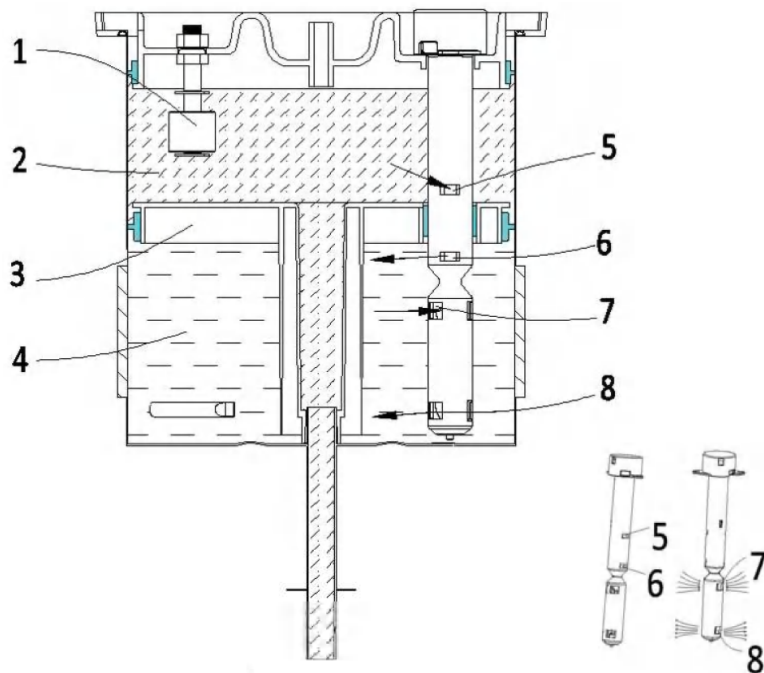

Технология быстрого получения ледяной воды

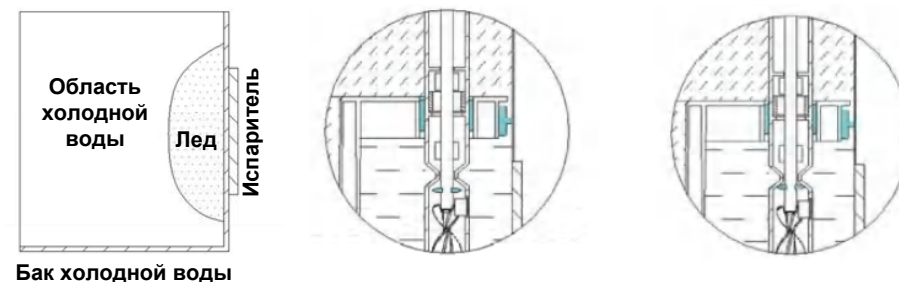

Патент ZL 2022 1 0788035.0

Кулеры (диспенсеры) для воды

5-литровый бак
холодной воды




5-литровый бак холодной воды




Бак холодной
воды Coolva
(5 л)

Стандартный бак
холодной воды
(2,6 л)

Вместительный бак емкостью 5 л поддерживает достаточный запас охлажденной воды. Холодопроизводительность кулера составляет 5 л/ч. Этого достаточно для наполнения холодной водой 15 стаканов за один цикл охлаждения.



Высокая
холодопроизводительность



Большое количество
охлажденной воды


2-литровый бак горячей воды



Бак горячей воды
Coolva (2 л)

Стандартный бак
горячей воды (0,8 л)

Увеличенный бак емкостью 2 л обеспечит горячей водой всю семью или персонал небольшой компании. Теплопроизводительность нагревателя составляет 10 л/ч, что позволяет получить 8 чашек горячей воды за один цикл нагрева.



Высокая
теплопроизводительность



Большое количество
нагретой воды

Преимущества



Эргономичная конструкция: не требуется наклоняться, чтобы наполнить чашку или стакан



Большая зона розлива воды (285 мм) позволяет использовать емкости любого размера



Многофункциональность: Встроенный шкаф/холодильник (опционально)



Двух-, трех- или четырехступенчатая система обратного осмоса

Настольные водоочистители (кулеры)



Настольные
водоочистители (кулеры) **018**



Кувлеры с тремя температурными режимами
Вы можете в любое время насладиться холодной и горячей водой или водой комнатной температуры.

Блокировка от детей

Функция блокировки от детей предотвращает случайное нажатие кнопки подачи горячей воды.


Инновационный дизайн

В дизайне кулера использовано выигрышное сочетание пластика и нержавеющей стали. Панель может быть снабжена LED-дисплеем.



Дизайн LED-дисплея

Яркий светодиодный дисплей наглядно отображает режим работы кулера (нагрев или охлаждение) и своевременно предупреждает о недостатке воды или необходимости замены фильтров. Двухразрядный 8-сегментный дисплей четко отображает текущую температуру горячей и холодной воды, а также общее количество растворенных в воде твердых веществ.



TJ-TYR86



TJ-TWYR103



TJ-TWYR87



TJ-TWYR87C



TJ-TWYR96C



TJ-TWYR79



TJ-TWYR90



TJ-TWYR97



**Кулер (диспенсер)
с льдогенератором**



**Кулер (диспенсер)
с верхней загрузкой**



Кулер (диспенсер)
с нижней загрузкой



Кулер (диспенсер)
с нижней загрузкой



Кулер (диспенсер) с нижней загрузкой

TY-LWYR96UTC



Кулеры (диспенсеры) с нижней загрузкой

Все модели кулеров (диспенсеров) могут использоваться с системами обратного осмоса, УФ-стерилизации, а также с двойными системами очистки и розлива воды.

TY-LWYR91T





TY-LWYR110T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	14,7
Вес брутто, кг	16,7
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×365×1016
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1076
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение
- С LED-дисплеем

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR95T/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	16,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR96UTC/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	14,7
Вес брутто, кг	16,7
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение
- С LED-дисплеем

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR96T/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	14,7
Вес брутто, кг	16,7
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR90T/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	16,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR79T/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	17
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LYR75T/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	17
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	358×339×1062
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	400×385×1120
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Двойная система установки бутыли – сверху и/или снизу
- Встроенный диспенсер для стаканов
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR71T/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	17
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	358×339×1062
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	400×385×1120
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Двойная система установки бутыли – сверху и/или снизу
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы и дверца из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR72T/S

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	17
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	358×339×1062
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	400×385×1120
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TJ-LYR98

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	13,5
Вес брутто, кг	15,7
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	342×325×1031
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	382×354×1090
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	462

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Большая зона розлива воды
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR107T

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	14
Вес брутто, кг	16
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	363×339×1062
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	400×385×1120
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	415

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Большая зона розлива воды
- Блокировка от детей
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR97T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	14
Вес брутто, кг	15,6
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Новейшая конструкция с одним краном
- Блокировка от детей
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR91T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	14
Вес брутто, кг	15,7
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR90T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	16,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR79T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	16,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×357×1086
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×407×1144
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LYR75T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	16,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	358×339×1062
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	400×385×1120
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Два варианта установки бутылки – сверху и/или снизу
- Встроенный диспенсер для стаканов
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



TY-LWYR71T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	16,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	358×339×1062
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	400×385×1120
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы и дверца из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации

TY-LWYR72T/P

Маркировка/сертификат	CE/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	15
Вес брутто, кг	16,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	358×339×1062
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	400×385×1120
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	410

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Три кнопки на верхней панели
- Блокировка от детей
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- УФ-лампа
- Система фильтрации



Кулеры (диспенсеры) с верхней загрузкой



Кулеры (диспенсеры)
с верхней загрузкой **036**


Стандарт



Большой бак
холодной воды



Большой бак
горячей воды



TY-LWYR108

	Стандарт	Большой бак холодной воды	Большой бак горячей воды
Маркировка/сертификат	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL
Напряжение, В	110~120 / 220~240	110~120 / 220~240	110~120 / 220~240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Нагрев, Вт	420	420	750
Охлаждение, Вт	100	100	100
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	4	4	10
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2	5	2
Вес нетто, кг	12,3	12,6	12,9
Вес брутто, кг	13,7	14	14,3
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	272×352×1105	272×352×1105	272×352×1105
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	313×387×1153	313×387×1153	313×387×1153
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	516	516	516

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода / Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Новая конструкция в корейском стиле: узкий и высокий кулер
- Большая зона розлива воды (280 мм)
- Температура охлажденной воды достигает 4 °C
- Новая конструкция нажимного механизма
- Блокировка от детей
- Двойная защита при низком уровне воды
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение
- Многофункциональность: встроенный шкаф/холодильник (опционально)
- Система фильтрации (опционально): полипропиленовый волокнистый фильтр + угольный фильтр; полипропиленовый волокнистый фильтр + угольный фильтр + ультрафильтрационная мембрана + картридж с активированным углем; полипропиленовый волокнистый фильтр + угольный фильтр + обратный осмос + картридж с активированным углем и др.



TY-LWYR105

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,6
Вес брутто, кг	13,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×325×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×365×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	588

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником

TY-LWYR106

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,6
Вес брутто, кг	13,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×325×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×365×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	588

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LWYR109

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,6
Вес брутто, кг	13,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×325×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×365×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	588

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником

TY-LYR101

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	10,4
Вес брутто, кг	11,6
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	272×330×951
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	312×352×985
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	660

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Удобное наполнение спортивных бутылок
- Узкий и высокий кулер, удобство пользования
- 2-температурный диспенсер с кранами уникального дизайна
- Большая зона розлива воды (270 мм)
- Большая ширина для увеличения загрузки емкостей
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

Кулеры (диспенсеры) с верхней загрузкой



TY-LWYR87C



TY-LWYR87C

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	12,8
Вес брутто, кг	14,4
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×336×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×392×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Сенсорное управление
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником

Кулеры (диспенсеры) с верхней загрузкой 040



TY-LWYR103

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	10,6
Вес брутто, кг	12,3
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×335×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×388×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Узкий и высокий кулер, удобство пользования
- Большая зона розлива воды
- Яркая подсветка
- 3-температурный диспенсер с кранами уникального дизайна
- Гибкая цветовая гамма
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LWYR87

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,8
Вес брутто, кг	13,8
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×336×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×392×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Узкий и высокий кулер, удобство пользования
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LYR86


Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,8
Вес брутто, кг	13,8
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×336×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×392×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Узкий и высокий кулер, удобство пользования
- Нажатие на кнопку диспенсера стаканом
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LWYR83


Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,2
Вес брутто, кг	12,6
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×335×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×392×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Новейшая конструкция с одним краном
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LWYR33

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	12,3
Вес брутто, кг	14
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×351×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×392×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



- Компрессор. охладнение
- Защита от перегрева
- Верхняя загрузка
- Бак горячей воды из нерж. стали
- Бак холод. воды из нерж. стали
- Диспенсер для стаканов
- Электрон. управление
- Вода готова к употреблению

TY-LYR3

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,3
Вес брутто, кг	12,6
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×325×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×350×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	616

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Кнопочный дизайн
- Новейшая конструкция с одним краном
- Диспенсер для стаканов
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- Со встроенным шкафом
- Со встроенным холодильником



- Компрессор. охладнение
- Защита от перегрева
- Верхняя загрузка
- Бак горячей воды из нерж. стали
- Бак холод. воды из нерж. стали
- Диспенсер для стаканов
- Электрон. управление
- Вода готова к употреблению

TY-LYR32

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11
Вес брутто, кг	12,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×325×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×350×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	616

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Диспенсер для стаканов
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- Со встроенным шкафом
- Со встроенным холодильником



- Компрессор. охладнение
- Блокировка от детей
- Защита от перегрева
- Верхняя загрузка
- Бак горячей воды из нерж. стали
- Бак холод. воды из нерж. стали
- Диспенсер для стаканов
- Электрон. управление
- Вода готова к употреблению

TY-LYR39

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,6
Вес брутто, кг	13,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×325×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×365×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	588

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Инновационная конструкция диспенсера для стаканов
- Нажатие на кнопку диспенсера стаканом
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- Со встроенным шкафом
- Со встроенным холодильником



- Компрессор. охладнение
- Блокировка от детей
- Защита от перегрева
- Верхняя загрузка
- Бак горячей воды из нерж. стали
- Бак холод. воды из нерж. стали
- Диспенсер для стаканов
- Высокая скорость подпорозового управления
- Электрон. управление
- Вода готова к употреблению

TY-LYR82

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	12
Вес брутто, кг	13,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×336×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×392×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Инновационная конструкция диспенсера для стаканов
- Нажатие на кнопку диспенсера стаканом
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- Со встроенным шкафом
- Со встроенным холодильником



TY-LWYR11

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11
Вес брутто, кг	13
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×310×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×350×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	616

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Модный промышленный дизайн кнопок
- Новейшая конструкция с тремя кранами
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником
- ▶ С двумя кранами



TY-LWYR19


Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	10,8
Вес брутто, кг	12
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	300×320×850
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	350×365×875
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	610

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Уникальный дизайн крана в форме капли воды
- Компактный кулер
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LYR801


Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	11,2
Вес брутто, кг	12,6
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×310×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×350×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	616

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Модный промышленный дизайн кнопок
- Узкий и высокий кулер, удобство пользования
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LYR47

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	10,8
Вес брутто, кг	12,3
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×310×960
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	332×350×1005
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	616

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Нажимной механизм
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LWYR85

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	13,5
Вес брутто, кг	15,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	310×335×1012
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	372×392×1039
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	440

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая, холодная и вода комнатной температуры
- Стеклопакетные дверцы
- Новейшая конструкция с тремя кранами
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LYR31

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	13,6
Вес брутто, кг	15
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	312×325×956
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	360×390×998
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	460

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Стеклопакетные дверцы (возможно нанесение цветочного принта)
- Две кнопки подачи воды, диспенсер для стаканов
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Компрессорное охлаждение

ОПЦИИ:

- ▶ Со встроенным шкафом
- ▶ Со встроенным холодильником



TY-LYR98

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2,5
Вес нетто, кг	11,4
Вес брутто, кг	13,5
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	342×325×1031
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	382×354×1090
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	462

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Нажимной механизм
- Большая зона разлива воды
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Компрессорное охлаждение



TY-LYR15

Маркировка/сертификат	CE/CB/ETL
Нагрев при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	5
Охлаждение при темп-ре в помещении 25 °C, л/ч	2
Вес нетто, кг	12
Вес брутто, кг	14
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	315×320×1065
Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	355×365×1098
Кол-во в 40-футовом контейнере, шт.	460

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Горячая и холодная вода
- Нажимной механизм
- Блокировка от детей
- Баки из нержавеющей стали SUS 304
- Декоративные элементы из нержавеющей стали
- Компрессорное охлаждение

Настольные водоочистители (кулеры) Кулеры для воды под раковину



TJ-TWYR111RO



TJ-TD99C

Уникальная запатентованная технология TCL

Не только водоочиститель, но и источник охлажденной воды



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Новейший дизайн, сенсорные кнопки, двойной дисплей с 8 температурными режимами
- 5-литровый бак холодной воды, быстрое охлаждение воды
- Защита от перегрева и «сухого» нагрева, предупреждение об отсутствии воды, напоминание о необходимости замены фильтра
- Система фильтрации (опционально): полипропиленовый волокнистый фильтр + угольный фильтр + ультрафильтрационная мембрана + картридж с активированным углем; полипропиленовый волокнистый фильтр + угольный фильтр + обратный осмос + картридж с активированным углем и др.
- Охлаждение – 5 л/ч
- Нагрев – 5 л/ч
- Габариты устройства: 324×464×520 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Изысканный дизайн, большой LED-дисплей, цифровое управление, блокировка от детей
- Трехступенчатая система обратного осмоса
- Многоуровневая регулировка температуры
- Защита от перегрева и «сухого» нагрева, предупреждение об отсутствии воды, напоминание о необходимости замены фильтра
- Съемный прозрачный бак для воды, легкая очистка
- Габариты устройства: 221×395×367 мм
- Габариты упаковки: 270×495×467 мм
- Емкость – 7 л
- Уровень шума – <55 дБ
- Мощность – 2150 Вт
- Вес: нетто – 8,1 кг, брутто – 9,2 кг

TJ-TD99C

Охлаждение	0,5 л/ч
Вес нетто	2,8 кг
Вес брутто	4,2 кг
Габариты устройства (Ш×Г×В)	145×305×332 мм
Габариты упаковки (Ш×Г×В)	200×340×385 мм
Количество в 40-футовом контейнере	2100 штук

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Электронное охлаждение
- Высокий расход воды. Насос или бак не требуется
- Быстрая замена фильтров
- Эффективные фильтры
- Запатентованная технология: компания TCL первой среди производителей кулеров представила кулер для воды под раковину, включающий электронный льдогенератор, систему охлаждения и систему фильтрации проточной питьевой воды.

Смесители из нержавеющей стали с фильтром для питьевой воды

Смеситель из нержавеющей стали с фильтром применяется в основном для фильтрации примесей и вредных веществ в водопроводной воде.

Предназначен для удовлетворения ежедневных бытовых нужд (умывание, чистка зубов, мытье фруктов и овощей, приготовление риса и др.).


Смесители из нержавеющей стали с фильтром для воды



Функциональные модули и электроприборы

Дополнительные функциональные модули и электроприборы значительно повышают степень комфорта в повседневной жизни в целом и при работе с бытовыми проточными водоочистителями в частности.

Пользователи могут приобрести функциональные модули и электроприборы исходя из своих потребностей. Для этого необходимо связаться с официальным дистрибьютором TCL.

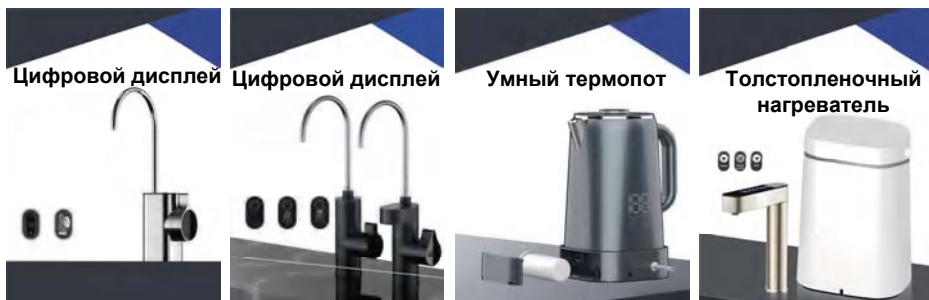

Водоочистители

Удаляют из воды плавающие частицы, осадок, ржавчину, примеси тяжелых металлов, остаточный хлор, уничтожают вирусы и бактерии, улучшают органолептические свойства воды.

Системы фильтрации: система фильтрации с керамической мембраной, система фильтрации с угольным стержнем, ультрафильтрационная мембрана, система обратного осмоса и др.

