

Мы стремимся разрабатывать и выпускать передовые решения в области управления климатом, чтобы вы могли наслаждаться комфортным микроклиматом и чистым воздухом.



130 000

сотрудников



Оборудование TCL

эксплуатируется в

160+ странах



32

производственные базы



Заявок на патенты

91053



43

научно-исследовательских центра



Внутренние блоки		Настенные – SaveIN AI					
Модель		SN09F553	SN12F553	SN18F553	SN09F554	SN12F554	SN18F554
		SN09F653	SN12F653		SN09F654	SN12F654	SN18F654
Номинальная холодопроизводительность	Вт	2620(940-3300)	3400(1000-3770)	5140(1250-5910)	2620(940-3300)	3520(600-3750)	5140(1250-5910)
Номинальная теплопроизводительность	Вт	2700(1000-3810)	3420(1000-3810)	5210(1250-6070)	2700(1000-3810)	3570(600-3900)	5210(1250-6070)
Уровень шума (турбо/выс/средн/низк/Mute)	дБ(А)	42/38/32/26/22	42/38/32/26/22	47/43/37/31/27	42/38/32/26/22	44/40/35/27/22	47/43/37/31/27
Расход воздуха (охлаждение/обогрев)	м³/ч	550/570	550/570	800/800	550/570	550/570	800/800
Габариты устройства (Ш×Г×В)	мм	778×272×192	778×272×192	910×305×195	778×272×192	778×272×192	910×305×195
Вес нетто	кг	7.3	7.3	9	7.3	8.5	9
Соединительный трубопровод							
Жидкостная труба	дюймы	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Газовая труба	дюймы	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Внутренние блоки		Настенные – BreezeL N			
Модель		SN09P456	SN12P456	SN12P457	SN18P450
		SN09P556	SN12P556	SN12P557	SN18P552
Номинальная холодопроизводительность	Вт	2660(940-3500)	3520(600-3750)	3450(1000-3770)	5200(1250-6000)
Номинальная теплопроизводительность	Вт	2760(1000-3850)	3600(600-3900)	3480(1000-3810)	5300(1250-6200)
Уровень шума (турбо/выс/средн/низк/Mute)	дБ(А)	42/38/32/26/22	42/37/34/30/29	43/40/35/27/22	47/43/36/30/27
Расход воздуха (охлаждение/обогрев)	м³/ч	550/560	540/570	540/560	820/820
Габариты устройства (Ш×Г×В)	мм	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195
Вес нетто	кг	7	8.5	7	10
Соединительный трубопровод					
Жидкостная труба	дюймы	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Газовая труба	дюймы	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

Внутренние блоки		Канальные		
Модель		MN09DW1	MN12DW1	MN18DW2
Номинальная холодопроизводительность	Вт	2700(560-3350)	3520(600-4000)	4700(620-5100)
Номинальная теплопроизводительность	Вт	2800(560-3380)	3560(600-4100)	4700(760-5320)
Уровень шума (турбо/выс/средн/низк/Mute)	дБ(А)	43/41/37/30/27	43/41/37/30/27	46/43/38/32/28
Расход воздуха	м³/ч	550	550	850
Габариты устройства (Ш×Г×В)	мм	700×200×490	700×200×490	920×200×490
Вес нетто	кг	15	15	18
Соединительный трубопровод				
Жидкостная труба	дюймы	1/4"	1/4"	1/4"
Газовая труба	дюймы	3/8"	3/8"	3/8"

Внутренние блоки		Кассетные		
Модель		MN09SS2 Panel:NPAN60S1	MN12SS1 Panel:NPAN60S1	MN18SS3 Panel:NPAN60S1
Номинальная холодопроизводительность	Вт	2700(560-3350)	3520(600-4000)	4700(620-5100)
Номинальная теплопроизводительность	Вт	2800(560-3380)	3560(600-4100)	4700(760-5320)
Уровень шума (турбо/выс/средн/низк/Mute)	дБ(А)	42/40/36/30/27	42/40/36/30/27	46/43/38/32/28
Расход воздуха	м³/ч	550	550	750
Габариты устройства (Ш×Г×В)	мм	570×245×570 (w/o panel)	570×245×570 (w/o panel)	570×245×570 (w/o panel)
Вес нетто	кг	14.5	14.5	14.5
Габариты панели (Ш×Г×В)	мм	650×57×650	650×57×650	650×57×650
Вес панели	кг	2.7	2.7	2.7
Соединительный трубопровод				
Жидкостная труба	дюймы	1/4"	1/4"	1/4"
Газовая труба	дюймы	3/8"	3/8"	3/8"

Внутренние блоки		Консольные		
		MN09Z2	MN12Z2	MN18Z2
Номинальная холодопроизводительность	Вт	2700(560-3350)	3520(600-4000)	4700(620-5100)
Номинальная теплопроизводительность	Вт	2800(560-3380)	3560(600-4100)	4700(760-5320)
Уровень шума (турбо/выс/средн/низк/Mute)	дБ(А)	44/42/36/30/27	44/42/36/30/27	46/43/38/32/28
Расход воздуха	м³/ч	550	550	750
Габариты устройства (Ш×Г×В)	мм	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Вес нетто	кг	14.5	14.5	14.5
Соединительный трубопровод				
Жидкостная труба	дюймы	1/4"	1/4"	1/4"
Газовая труба	дюймы	3/8"	3/8"	3/8"

Наружные блоки		Мульти-сплит-системы				
Модель		MT1420	MT1821	MT2730	MT3240	MT4250
Номинальная холодопроизводительность	Вт	4100 (1200-4850)	5100(1300-5600)	7900(2800-8800)	9400(3100-10200)	12200(3300-13100)
Номинальная теплопроизводительность	Вт	4500 (1250-5200)	5200(1290-5750)	7960(2450-8800)	9450(2550-10200)	12200(3300-13100)
Phdesign	Вт	4100	5100	7900	9300	12200
Phdesignh	Вт	3600	4000	5600	7300	9500
SEER (класс энергоэффективности)		6.1(A++)	6.1(A++)	6.1(A++)	6.1(A++)	6.1(A++)
SCOP (класс энергоэффективности)		4.0(A+)	4.0(A+)	4.0(A+)	4.0(A+)	4.0(A+)
EER		3.29	3.3	3.23	3.4	3.2</

Максимальное удобство

Умный воздушный поток | Нежная забота



Wi-Fi-управление

Подключение устройства одним нажатием кнопки на смартфоне.
* опционально.

Проводной пульт

Превосходное решение для гостиничных апартаментов. Пользователи могут легко установить требуемые параметры микроклимата с помощью проводного пульта.

Hotel Mode

Кондиционер может быть запрограммирован на автоматическое выключение, если гости выходят из номера, открывает окно или в случае срабатывания пожарной сигнализации.

Области применения

Освежающая прохлада в любое время и в любом месте



- ОФИСЫ
- КВАРТИРЫ-СТУДИИ
- РЕСТОРАНЫ
- ОТЕЛИ
- ГОСТЕВЫЕ ДОМА
- ШКОЛЫ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Высокая эффективность и энергосбережение



Комплексная защита

- Защита от чрезмерно высокого/низкого напряжения
- Защита от перегрева
- Сравнение защиты в случае выхода за пределы диапазона рабочих температур
- Защита от перегрузки по току
- Защита от потери фазы

Полностью DC-инверторная конструкция

Инверторный компрессор и двигатель постоянного тока обеспечивают повышенную экономию энергии и надежность системы.



Умное размораживание

Благодаря высокоточному датчику размораживания система автоматически запускает процедуру размораживания наружного блока, когда это действительно необходимо, и сама определяет ее оптимальную длительность.



КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

Подача воздуха на 360°



Широкий угол наклона вертикальных жалюзи

Угол наклона вертикальных жалюзи регулируется в диапазоне 0-65 градусов. В результате обеспечивается правильная циркуляция воздуха в помещении.



Легкоочищаемый фильтр

Доступ к фильтру максимально упрощен. Фильтр легко снимается и быстро очищается от грязи и пыли, после чего вновь устанавливается на место.



КОНСОЛЬНЫЕ БЛОКИ

Вариативность монтажа



Эффективный равномерный обогрев

Теплый воздух подается снизу и плавно распространяется по всему помещению.



Эффективное равномерное охлаждение

Освежающий прохладный воздух нагнетается к потолку, после чего мягко опускается, окутывая помещение приятной прохладой.



КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Ультратонкие (высота — 200 мм)



Подмес свежего воздуха

Подмес до 15% свежего воздуха.



Практически бесшумная работа


Высокоэффективный DC-двигатель вентилятора и оптимизированная конструкция воздуховода позволили снизить максимальный уровень шума во время эксплуатации внутреннего блока до 35 дБ.



Блоки BreezeIN

Gentle Breeze

18 лопастей и 1422 микроотверстия.

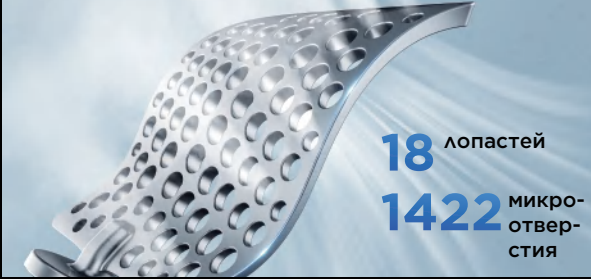


Обогрев при -15 °C

Кондиционер работает в режиме обогрева даже при температуре окружающей среды -15 °C.



Интеграция в умный дом

Поддержка Google Home и Alexa для дистанционного управления с помощью приложения TCL HOME.

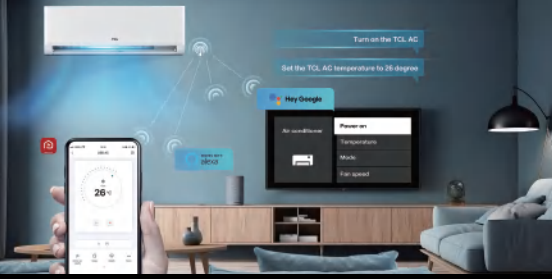

4Л

Легкий монтаж, легкая разборка/сборка, легкое обслуживание и легкая очистка.



Блоки SaveIN AI


Интеграция в умный дом

Поддержка Google Home и Alexa для дистанционного управления с помощью приложения TCL HOME.



Эффект Коанда

Увеличенная горизонтальная ламель создает эффект Коанда: поток воздуха становится длиннее и шире.

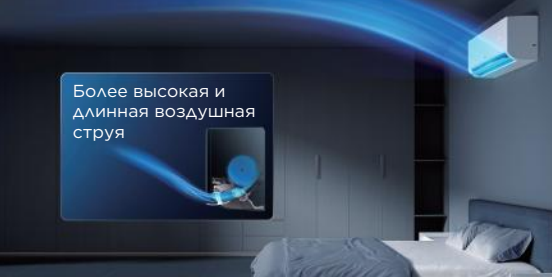

Умное управление

Поддерживают комфортный микроклимат с помощью интеллектуальных функций.



3Л

Легкий монтаж, легкое обслуживание и легкое обновление ПО.

